



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

SAFESIGN IC VOOR MAC OSX 10.10, 10.11 EN 10.12

AUTEUR(S)	: Atos
DOCUMENTNUMMER	: 03052016_2
VERSIE	: 1.2
STATUS	: Concept
BRON	: Atos
DOCUMENTDATUM	: 24 januari 2019
AANTAL PAGINA'S	: 11

Inhoud

1	De-installatie oude versie SafeSign.....	4
2	Installatie SafeSign Identity Client 3.0.112.....	5
3	Eerste start en integratie in FireFox.....	6
4	Modificatie in registerbestand	7
5	Installatie Safesign Token Lounge	8

Wijzigingsbladen

Versie	Datum	Omschrijving	Auteur(s)
1	03-05-2016	Initiële versie	Atos
1.1	24-05-2016	Document herzien en verbeterd, uninstall toegevoegd	Atos
1.2	24-01-2018	Kleine aanpassingen	Atos

1 De-installatie oude versie SafeSign

Voordat de nieuwe versie van SafeSign kan worden geïnstalleerd, is het zeer raadzaam om eerst oudere versies te de-installeren.

Afhankelijk van de versie, zijn er twee mogelijke wijzen waarop SafeSign moet worden gedeïnstalleerd.

Voor versies 3.0.101 of ouder:


- Open "Spotlight"
- Zoek naar "SafeSign Uninstaller"
 - Als er SafeSign wordt ingetikt, dan zal dit automatisch worden aangevuld.
 - Als "SafeSign Uninstall" niet wordt gevonden, dan is deze niet geïnstalleerd of er is een versie 3.0.112 of nieuwer geïnstalleerd. Ga dan door naar de installatieprocedure voor 3.0.112 of nieuwer.
- Dubbelklik op de Uninstaller en volg de instructies.

Voor versies 3.0.112 of nieuwer:


- Open Finder en klik op "Applicaties"
- Zoek het blauwe icoon "Token Administratie"
 - Mocht deze icoon er niet staan, dan is SafeSign niet geïnstalleerd.
- Rechts-klik deze icoon en kies voor "Verplaats naar prullenbak"

2 Installatie SafeSign Identity Client 3.0.112

- Download het installatiebestand SafeSign 3.0.112 en sla deze op een handige locatie, bijvoorbeeld het bureaublad
- Open het bestand. Dit zal de EULA laten zien.

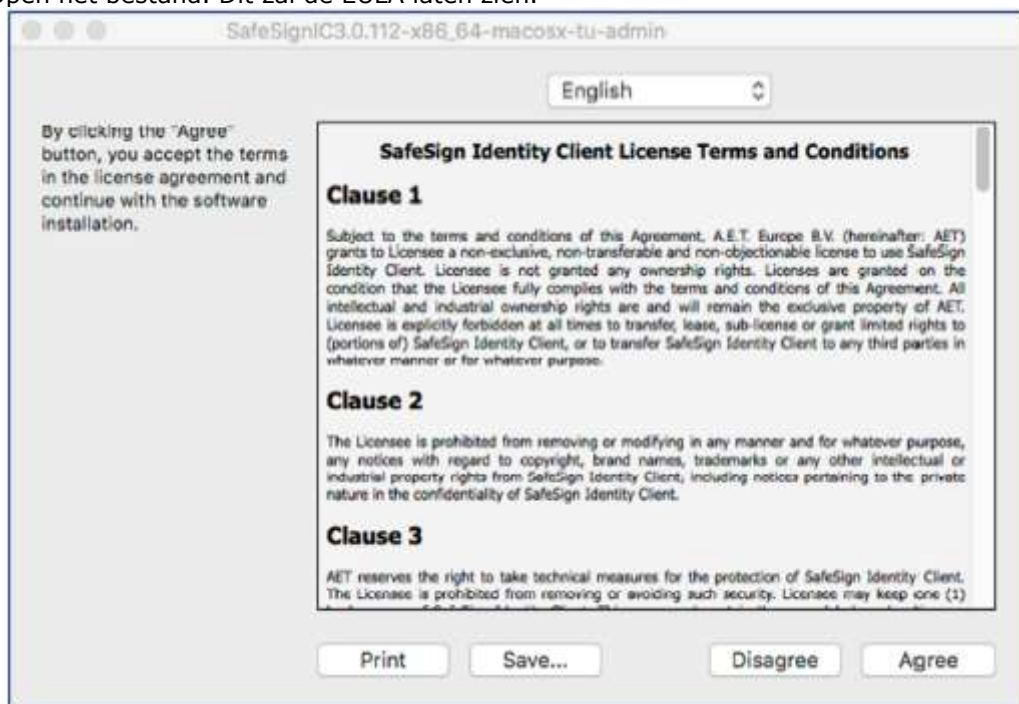

- Klik op "Agree" om akkoord te gaan en door te gaan met de installatie. Het volgende venster zal worden getoond:

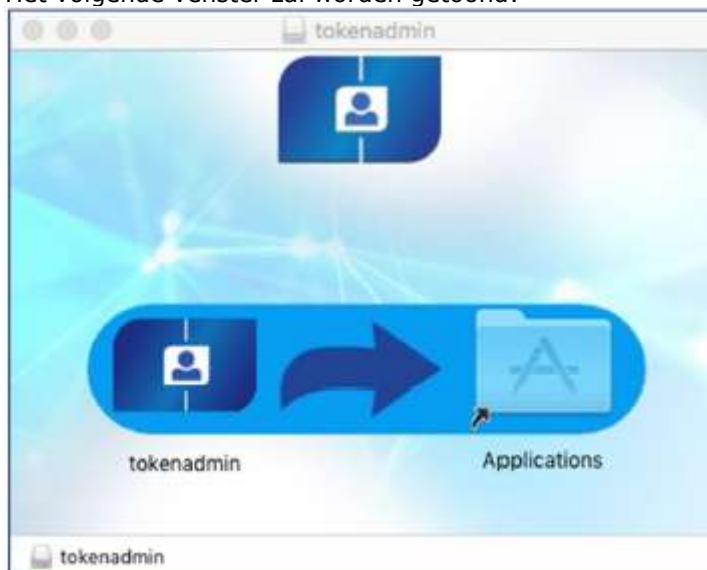

- Sleep de "tokenadmin" applicatie bundel naar de "Applications" folder. Dit zal SafeSign installeren.
- Werp de installatie uit, zodat deze de installatie van Token Lounge of andere software niet in de weg zit

3 Eerste start en integratie in FireFox

Voor deze stap wordt ervan uitgegaan dat de FireFox browser op het systeem is geïnstalleerd volgens de standaard installatieprocedure, dus downloaden, en net zoals SafeSign hierboven van links naar rechts in het applicatiemapje gesleept.

- Open "Finder" en open het blauwe icoon met als naam "tokenadmin" onder "Applicaties"
- Zoek in het menu boven in het scherm het item "Integratie"
- In het menu, selecteer: "Integreren in Firefox"
- Selecteer in het dialoogscherf "Firefox" en klik op "installeren"
- Klik in het dialoogscherf op sluiten
- Sluit de Tokenadmin applicatie helemaal af (zodat hij verdwijnt uit de Snelstart balk)

Deze procedure heeft een directory "SafeSign" gemaakt in de persoonlijke bibliotheek van de gebruiker. Deze moeten we in de volgende stap een wijzigen.

4 Modificatie in registerbestand

Om SafeSign actief te krijgen in Firefox moet er nog één ding worden gedaan:

- Open de Folder /Gebruikers/[gebruikersnaam]/Bibliotheek/Application Support/SafeSign
 - De folder "Bibliotheek" (of "Library" in de Engelse versie van OSx) is standaard verborgen. Om de folder zichtbaar te maken, neem de volgende stappen:
 - Open de Finder
 - Ga naar de root directory (/) van de harde schijf
 - Ga naar de directory "Users" of "Gebruikers"
 - Ga naar de directory met de naam van degene waar u mee bent ingelogd
 - Klik nu op het tandwielletje ongeveer in het midden in het window
 - Klik op "Weergave opties"
 - Klik het vinkje voor "Bibliotheek weergeven"
 - De folder "Bibliotheek" is nu zichtbaar in de gebruikers directory.
- Open het bestand "Registry" met "Texteditor"
- Zoek naar de sleutel "EnableMacOSXPCSCLayerFallback"
- Achter deze sleutel staat de waarde '00000000', verander deze in '00000001'
- Sluit het bestand

SafeSign zou nu moeten werken met Firefox, Thunderbird, OpenOffice.org, Libreoffice en meerdere programma's die gebruik maken van de klassieke PC/SC laag.

Lukt bovenstaande niet dan kunt u het ook via de Terminal doen:

Rechtsboven in de menubalk heb je een **vergrootglas** (spotlight)

Klik hier, en zoek op '**Terminal**'. Open dit programma.

Voer hier de volgende commando's uit:

ls – Je ziet alle mappen

cd Library

cd Application

aansluitend **cd Support**

cd safesign

Let op: de naam kan ook met hoofdletter zijn (Safesign)..

Open het registry bestandje met **vi registry** (enter)

ga met **arrow-down**-toets naar de juiste regel

typ **\$** om naar einde regel te gaan

typ **r**, het teken onder de cursor kan nu vervangen worden:

typ **1**

hierna:

:wq (enter)

Het bestand is aangepast en direct opgeslagen.

Voor de gemoedsrust:

Wordt het bestand 'vernield', gooi het dan weg met **rm registry**.

Sluit en open Token Admin en er staat weer een nieuwe!


5 Installatie Safesign Token Lounge

Om SafeSign te kunnen gebruiken in applicaties die gebruik maken van OS/X KeyChain (Sleutelhanger), zoals Safari, zal Token Lounge boven op Identity Client moeten worden geïnstalleerd.

- Download het installatiebestand en sla deze op een handige locatie, bijvoorbeeld het bureaublad
- Open het bestand. Het volgende scherm zal worden weergegeven:



- Dubbelklik op het doosje met daaronder "SafeSignIC Tokenlounge Installer.pkg"
- Het volgende scherm wordt weergegeven

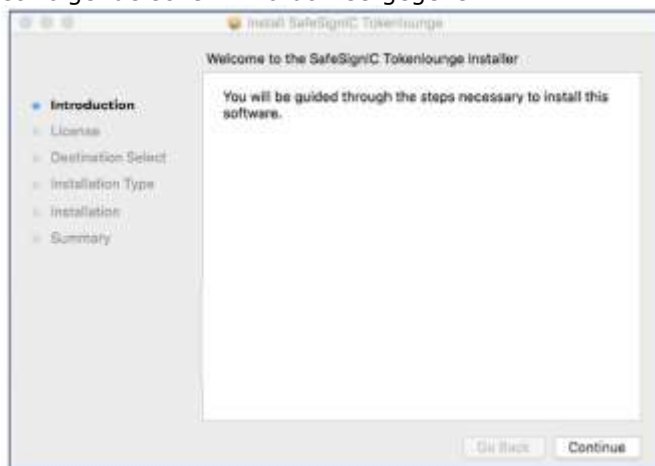

- Klik op "Continue" om verder te gaan

- Het volgende scherm laat de installatievoorwaarden zien. Lees deze goed door.




- Klik op "Continue" voor het volgende scherm




- Klik op "Agree" om de voorwaarden te accepteren en door te gaan met de installatie



- Klik op "Install" om de applicatie op de standaardlocatie te installeren.

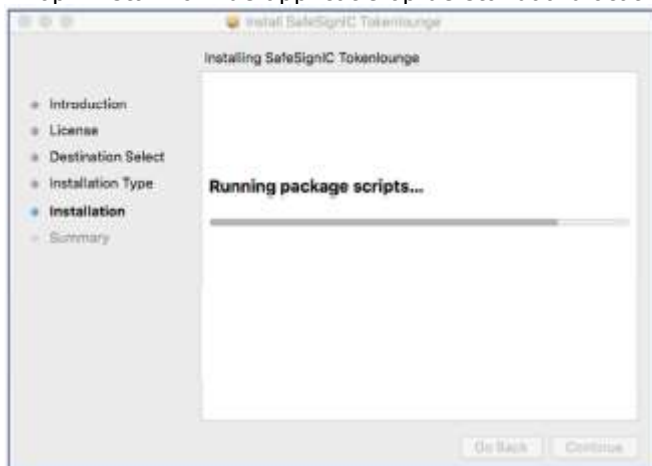

- Als de installatie is voltooid, zal het volgende scherm worden weergegeven:

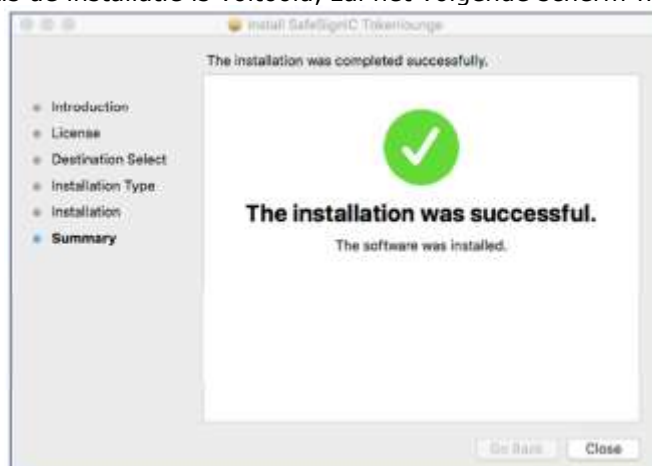

- Klik op "Close" om de installatie te voltooien.
- Vergeet niet de installer "uit te werpen" om de bronnen weer vrij te geven.

Nadat de pas uit de lezer wordt gehaald en weer terug in de lezer wordt gestoken, zou de pas moeten worden getoond in "KeyChain", of "Sleutelhanger". De pincode kan hier worden ingegeven om de pas te ontsluiten voor gebruik in, bijvoorbeeld, de safari-browser en andere applicaties die geïntegreerd zijn in het Apple besturings-systeem.

6 Het testen van de pas

De installatie is in principe gereed. De pas kunt u als volgt testen:

Doe de kaart in de lezer en ga met FireFox naar www.sbvz.nl.
Kies **Inlog BSN Verifiëren**

Type uw PIN-code (hoofdwachtwoord).
Klik op het certificaat wat getoond wordt.

Hierna zult u ingelogd zijn op de SBVZ.

Mocht dit niet direct lukken, herstart uw computer, en probeer bovenstaande opnieuw.
De pas mag u laten zitten tijdens de herstart.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact met ons openen:
<https://www.uziregister.nl/contact>